




产品说明书

RFID 标签

RUI1118011

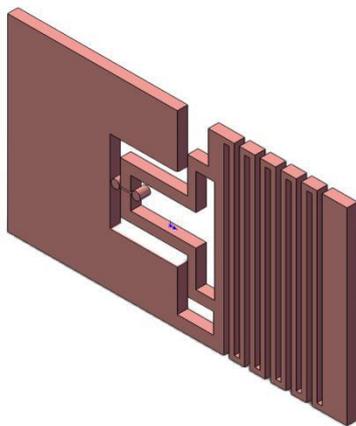

环境特征

- 工作温度：-40°C ~ +85°C
- 储存温度：-20°C ~ +50°C
- 工作湿度：≤80%

应用

- 金属表面（易拉罐、金属罐头、金属奶粉罐等）
- 液体饮料

物理参数

类型	干 inlay	标签
面层材料	\	80g 铜版纸/PP 合成纸/白色
天线	纸基天线（铝箔 0.009，80g 铜版纸/牛皮纸）/铝蚀刻天线	
不干胶	\	FASSON
底纸	\	格拉辛纸
尺寸	18X32.9mm	28X59.5mm
间距/幅宽（MD/CD）	32.9X75mm	32.9X75mm

性能参数

芯片	IMPINJ R6/R6-p
工作频段	840 MHz ~ 960MHz
支持协议	EPCglobal C1 Gen2 与 ISO18000-6C
读取距离	0m ~ 6m
写入距离	0m ~ 3m
EPC	96 bits
TID	48 bits
User Memory	NON/32bits (R6/R6-p)
Access PASS	NON/32bits (R6/R6-p)
Kill PASS	NON/32bits (R6/R6-p)
数据保存	>10 年
擦写次数	10 万次

SCC(上海中卡)

邮箱:marketing@chinacardgroup.com.cn

Web: www.chinacardgroup.com.cn